

無線 LAN 接続 (Windows)

Windows 搭載パソコンを、学内の無線 LAN に接続する設定について説明します。

- 本マニュアルは、Windows10、Windows8 の 2 種類の OS に分けて作成してあります。
- ※ OS のバージョンによっては、画面や文言が違う場合があります。
- 無線 LAN 接続の設定作業は、必ず学内で行ってください (学外では設定を完了することができません)


接続方法 (Windows10)

①画面右下の「ネットワークアイコン」を右クリックします。




②「ネットワークとインターネットの設定を開く」をクリックします。


※ 「ネットワークと共有センターを開く」の表記になっている場合は、④へ進んでください。

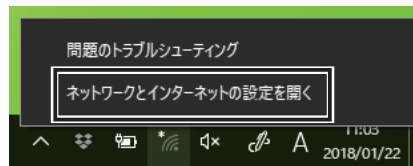


③画面下の「ネットワークと共有センター」をクリックします。

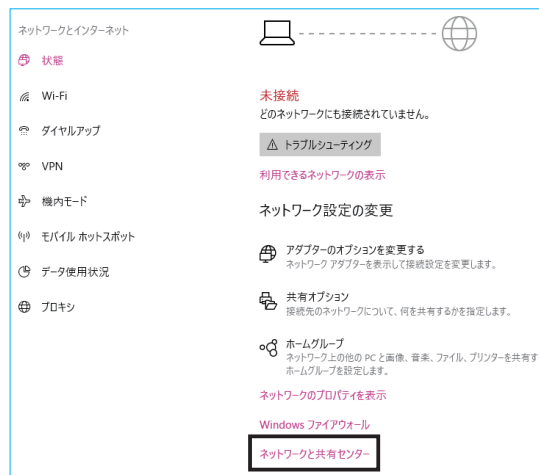

④「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

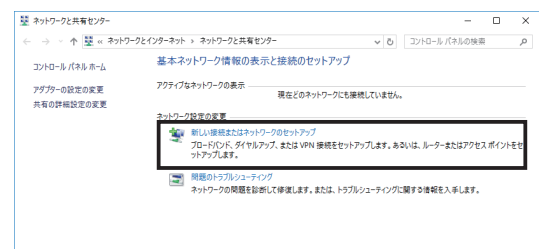

- ⑤「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

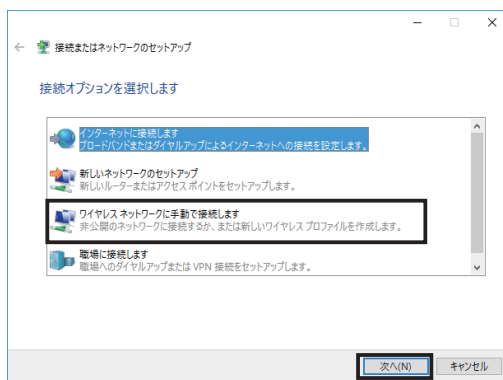


- ⑥以下の設定を行います。


ア)以下を入力・選択します。

ネットワーク名	11n-g (半角英数字)
セキュリティの種類	WPA2- エンタープライズ

イ)「この接続を自動的に開始します」にチェックが入っていることを確認して「次へ」をクリックします。

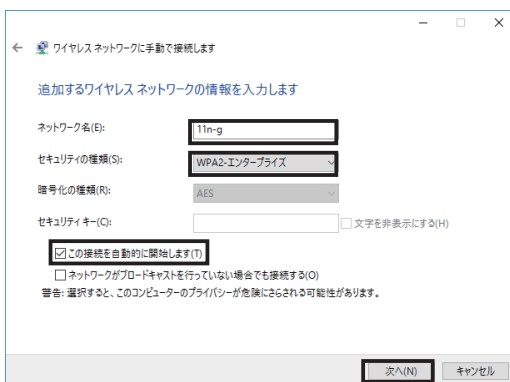


- ⑦「接続の設定を変更します」をクリックします。

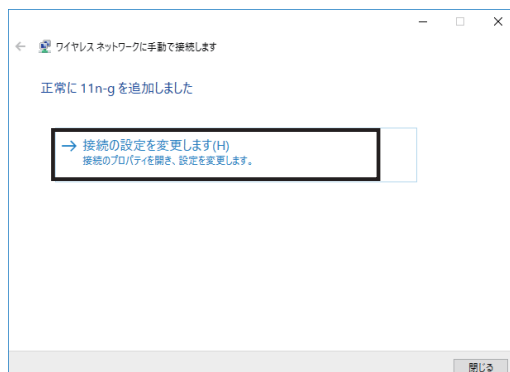

- ⑧以下の設定を行います。

ア)「接続」タブになっているのを確認します。


イ)「このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に…」にのみチェックが入っていることを確認します。

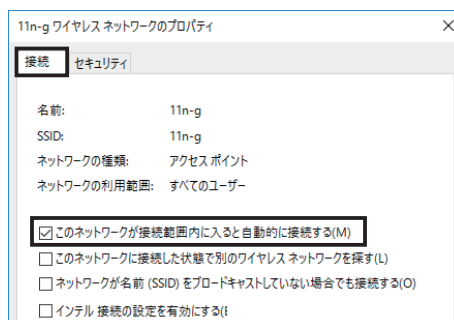

⑨ 以下の設定を行います。

ア)「セキュリティ」タブをクリックし、画面を切り替えます。

イ)「Microsoft: 保護された EAP(PEAP)」が選択されていることを確認し、「設定」をクリックします。

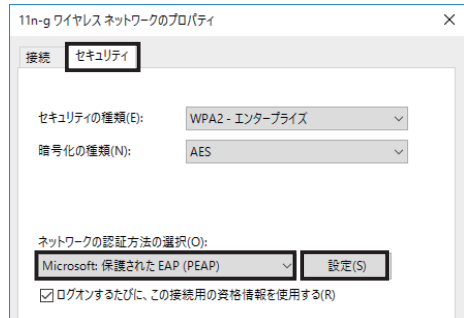


⑩ 以下の設定を行います。

ア) 以下の 2 か所のチェックを外します。


①	「証明書を検証してサーバーの ID を検証する」
②	「高速再接続を有効にする」

イ)「セキュリティで保護されたパスワード…」が選択されていることを確認し、「構成」をクリックします。

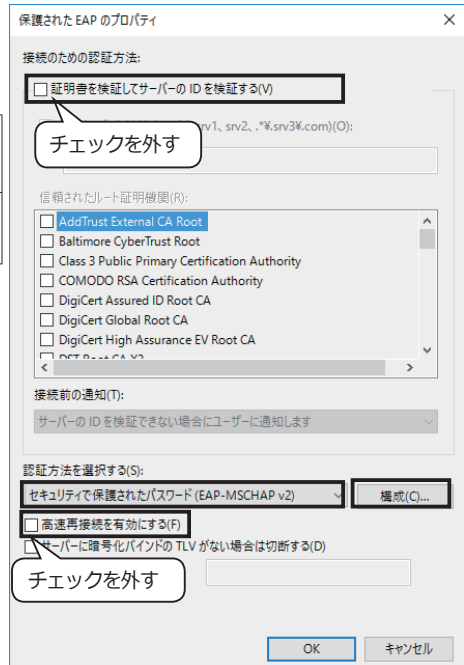


⑪ 「Windows のログオン名とパスワード…」にチェックが入っていないのを確認し、「OK」をクリックします。


「保護された EAP のプロパティ」画面も、「OK」をクリックして閉じてください。

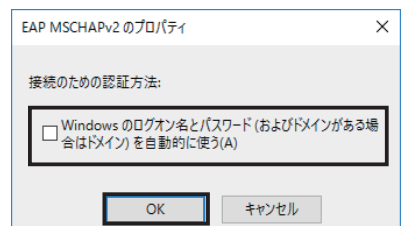

- ⑫「セキュリティ」タブに戻り、「詳細設定」をクリックします。

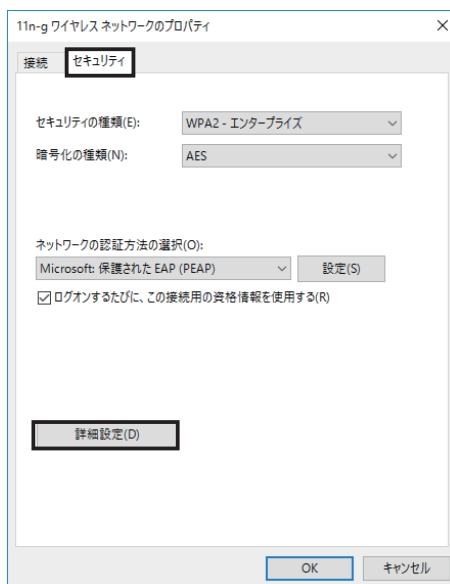

- ⑬「認証モードを指定する」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

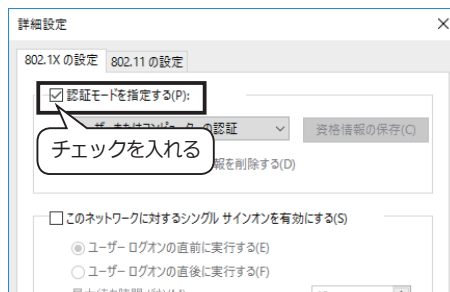

- ⑭「OK」および「閉じる」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

- ⑮以下の設定を行います。

ア)画面右下の「ネットワークアイコン」をクリックします。




イ)一覧の中から「11n-g」をクリックし、「自動的に接続する」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。



ウ)ユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックします。

「11n-g」が接続済みになれば次へ進みます。

ユーザー名とパスワードは、樟蔭 UNIPA 等と同じです。

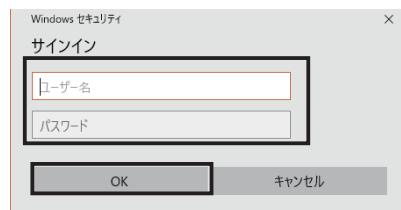

⑩以下の設定を行います。

ア)「ネットワークアイコン」→「ネットワークとインターネットの設定」の順にクリックします。




イ)「プロキシ」をクリックします。「設定を自動的に検出する」をオフにします。



ウ)「プロキシサーバーを使う」をオンにします。「手動プロキシセットアップ」欄に、下記を参考に入力します。

アドレス	proxy.osaka-shoin.ac.jp (半角英数字)
ポート	8080 (半角英数字)

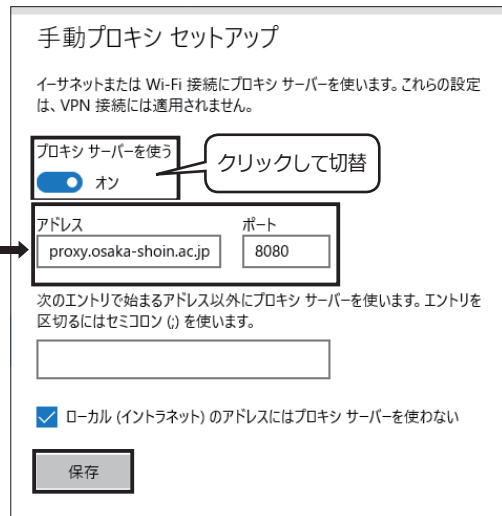

エ)「保存」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じてください。


以上で、Windows10・無線 LAN の設定は完了です。インターネットが接続されているか確認してください。

📄 接続方法 (Windows8)


- ①画面右下の「ネットワークアイコン」を右クリックします。




- ②「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。



- ③「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

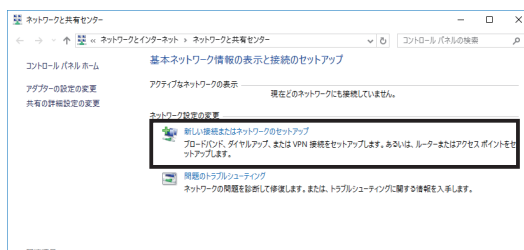

- ④「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

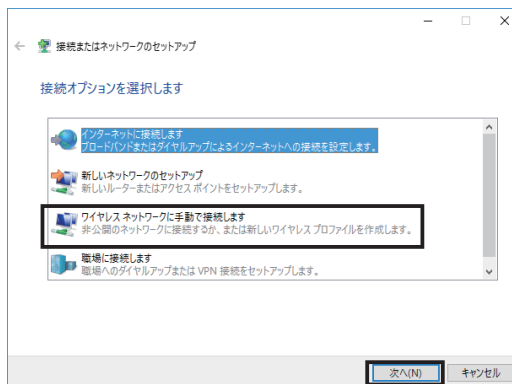


- ⑤以下の設定を行います。


ア)以下を入力・選択します。

ネットワーク名	11n-g (半角英数字)
セキュリティの種類	WPA2- エンタープライズ

イ)「この接続を自動的に開始します」にチェックが入っていることを確認して「次へ」をクリックします。

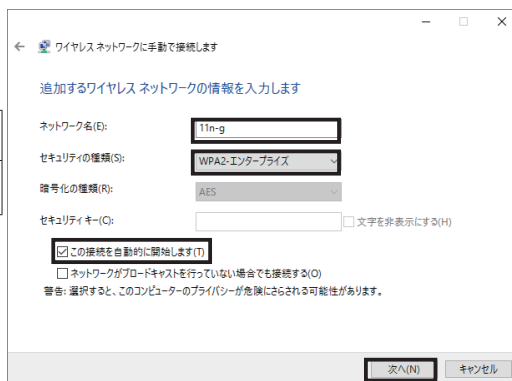


- ⑥「接続の設定を変更します」をクリックします。

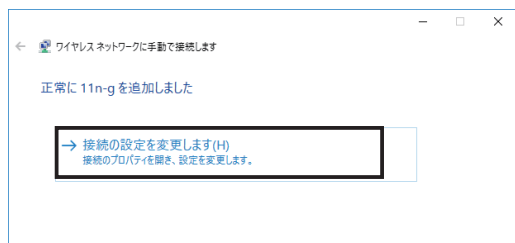

- ⑦以下の設定を行います。


ア)「接続」タブになっているのを確認します。

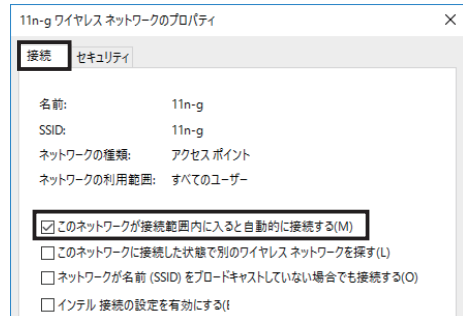

イ)「このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に…」にのみチェックが入っていることを確認します。

- ⑧以下の設定を行います。

ア)「セキュリティ」タブをクリックし、画面を切り替えます。

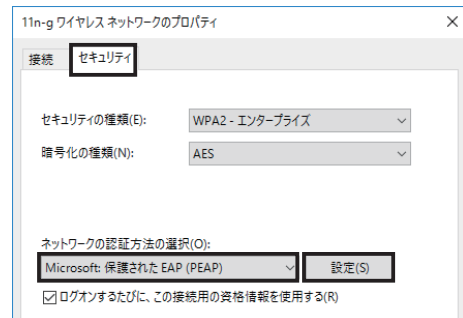


イ)「Microsoft: 保護された EAP(PEAP)」が選択されていることを確認し、「設定」をクリックします。

- ⑨以下の設定を行います。

ア)以下の2か所のチェックを外します。


①	「証明書を検証してサーバーの ID を検証する」
②	「高速再接続を有効にする」

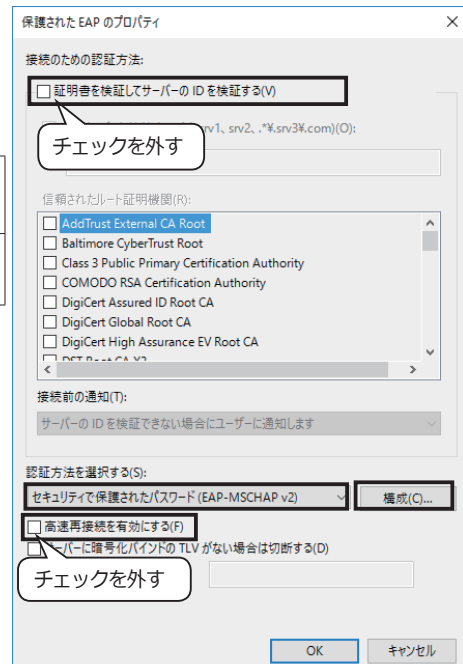


イ)「セキュリティで保護されたパスワード…」が選択されていることを確認し、「構成」をクリックします。

- ⑩「Windows のログオン名とパスワード…」にチェックが入っていないのを確認し、「OK」をクリックします。


「保護された EAP のプロパティ」画面も、「OK」をクリックして閉じてください。

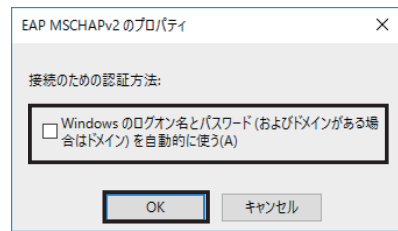

- ⑪「セキュリティ」タブに戻り、「詳細設定」をクリックします。

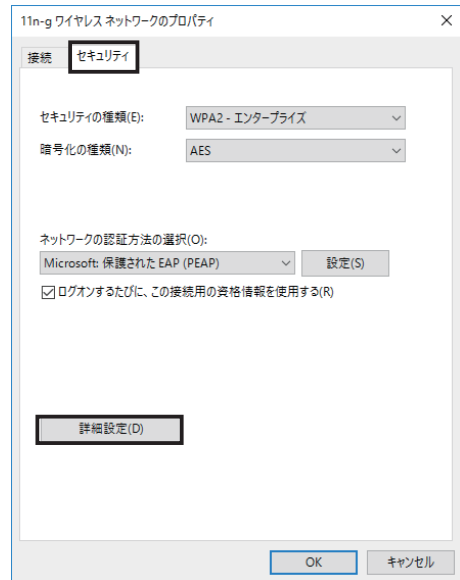

- ⑫「認証モードを指定する」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

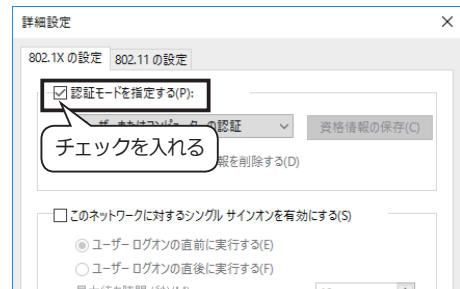


- ⑬「OK」および「閉じる」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

- ⑭以下の設定を行います。

ア)画面右下の「ネットワークアイコン」をクリックします。




イ)一覧の中から「11n-g」をクリックし、「自動的に接続する」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。




ウ) ユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックします。


「11n-g」が接続済みになれば次へ進みます。

ユーザー名とパスワードは、樟蔭 UNIPA 等と同じです。

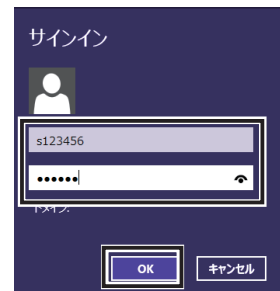


⑮ 以下の設定を行います。

ア) Internet Explorer 等のブラウザを起動し、画面右上の  (ツール) をクリックして「インターネットオプション」を選択します。

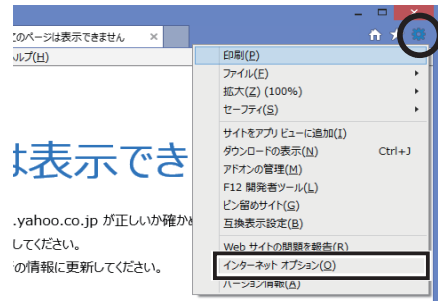


イ) 「接続」タブ→「LAN の設定」の順にクリックします。

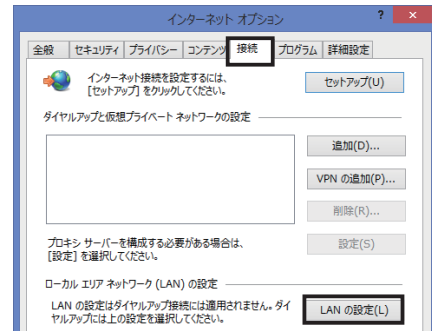

ウ) 「設定を自動的に検出する」のチェックを外します。「プロキシサーバーを使う」にチェックを入れます。

「手動プロキシセットアップ」欄に、下記を参考に に入力します。

アドレス	proxy.osaka-shoin.ac.jp (半角英数字)
ポート	8080 (半角英数字)

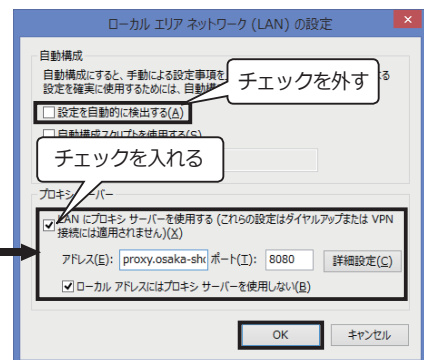

エ) 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じてください。

以上で、Windows8・無線 LAN の設定は完了です。インターネットが接続されているか確認してください。